

HÅL 5, PAR 4

Förslag:

- Ny tee 46
- Området mellan hål 5 och 7 vid dogleg får ett gemensamt kullsystem som planteras med buskage
- En nya FW-bunker på högersidan
- Bef. vänster FW-bunker byggs om
- 2st greenbunkrar på högersidan tas bort och blir run-off yta
- Vänstersidans greenbunker byggs om och förses med kullsystem bakom och till vänster om bunkern
- Vänstersidan förses med en approachbunker (*trycka spelet höger bort ifrån infartsvägen*)
- Gallra träd och buskar runt hela green- och teområdet
- Till vänster om greenen finns en del träd med nedsatt vitalitet som bör tas bort, träd bör stamma upp mm
- Till höger om greenen behöver en del träd tas bort pga stora skuggspel in på greenområdet, se bild nedan, skuggan täcker hela greenen
- Justera klippkonturer och tee riktning



59, 237m
56, 224m
53, 191m
46, 161m
41, 131m



59, 263m
56, 250m
53, 217m
46, 189m
41, 158m

Förhärskande
vind riktning



Tee 59, 411m

Tee 56, 401m

Tee 53, 367m

Tee 46, 335m

Tee 41, 308m

Trädvårdsplan, träd, buskar – art, sort, placering


HÅL 5, PAR 4, Fotomontage



HÅL 6, PAR 3

Förslag:

- Ny tee 46 och 41 byggs
- Gångvägen förlängs fram till tee 41
- Ektrappa till tee 46
- Bef. två greenbunkrar tas bort och ersätts med en ny greenbunker i slänten upp mot greenområdet
- Vänster igenlagd bunker blir en kulle som sitter ihop med den nya bunkern, intressanta bollstudsar skapas med greenkullen
- Björkar längs högersidan tas bort. Skuggar greenområdet. Det finns annan bra buskvegetation på väg upp t.ex. hagtorn mm
- Solitärt bokträd bakom greenen sparas
- Björkallén längs vänstersidan sparas
- Justera klippkonturer och tee riktning

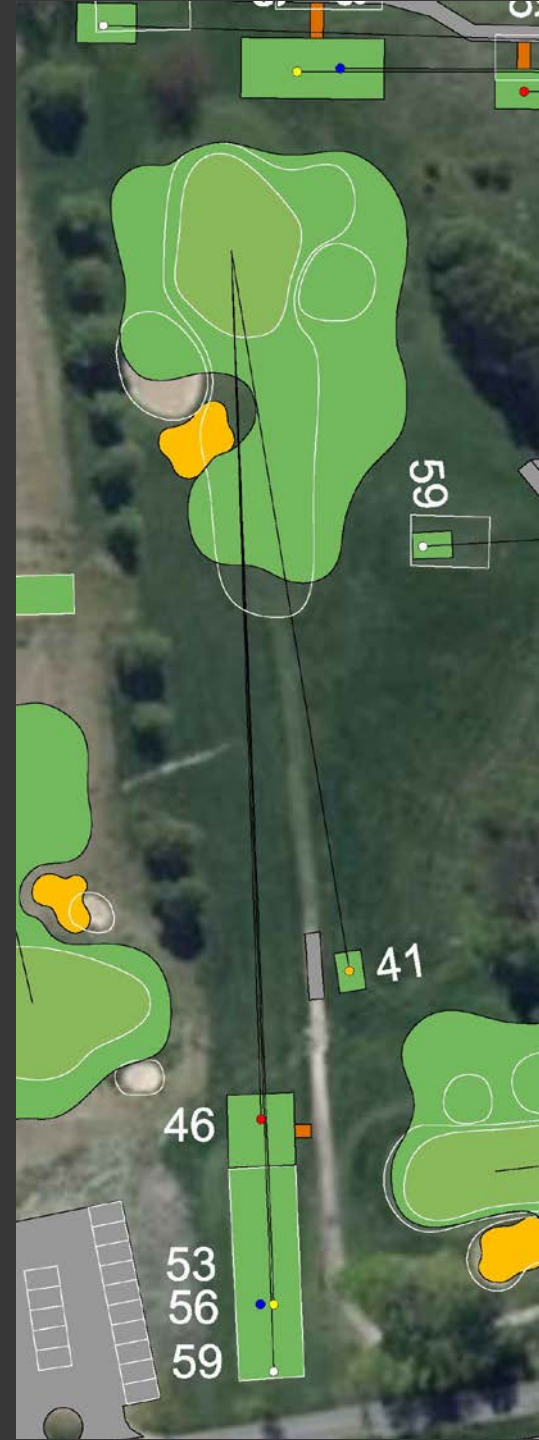

Förhärskande
vind riktning



Tee 59, 168m

Tee 56, 158m

Tee 53, 158m

Tee 46, 130m

Tee 41, 110m

HÅL 7, PAR 4

Förslag:

- Ny gångväg byggs till teeområdet. I Tee slänter byggs ektrappor
- Vänträtt tas bort eller förbättras då nytt vägsystem byggs vid tee
- Tee 59 byggs om med rätt uppbyggnadsmaterial
- Tee 56/53 byggs om för att få rätt former (*trattformad idag*)
- Gallring av träd i teeområdet
- Nytt kullsystem mot hål 5 och 15. Kullsystemet hänger ihop med nya kullsystemet på hål 5 och 15
- Ny FW-bunker i nytt kullsystem högersidan
- Ny FW-bunker nära klockan
- Popplar ersätts med slånbar och havtornbuskage mot hål 5 och 15
- Höger greenbunker byggs om
- Justera klippkonturer och tee riktning
- Gångväg vid green renoveras
- Ta bort solitär poppel vid ny approachbunker vänstersidan
- Kullar bakom green behålls, förstärk kullen på vänstersidan för att dölja skyddsnet på hål 16



59, 270m
56, 236m
53, 232m
46, 178m
41, 141m

59, 171m
56, 133m
53, 129m
46, 75m
41, 40m

Förhärskande
vind riktning



Tee 59, 398m
Tee 56, 368m
Tee 53, 364m
Tee 46, 310m
Tee 41, 275m

HÅL 8, PAR 5

Förslag:

- Bygg om tee 59 och komplettera med ektrappa
- Den stora högra bunkern byggs om till tre bunkrar
- Bygg om vänster FW-bunker
- Plantera havtorn mellan håll 8 och 9
- Diket återskapas till ursprungligt utseende. Diket förstörades för ett tiotal år sedan (*restaurera till original*).
- Bygg om bakre greenbunker
- Vegetation längs staketet tas bort eller omplanteras mellan håll 8 och 9 (en del havtorn)
- Plantera strandråg höger om greenen
- Justera klippkonturer och tee riktning
- Gångväg förlängs vid damm
- Gångväg vid greenområdet förbättras med en nya bro för bättre logistik mellan 8:ans green och 9:ans tee



59, 257m
56, 218m
53, 215m
46, 153m
41, 94m

59, 278m
56, 242m
53, 239m
46, 176m
41, 107m

59, 260m
56, 226m
53, 223m
46, 160m
41, 87m

59, 243m
56, 211m
53, 208m
46, 145m
41, 70m

Förhärskande
vind riktning



Tee 59, 461m
Tee 56, 420m
Tee 53, 420m
Tee 46, 353m
Tee 41, 290m

HÅL 9, PAR 4

Förslag:

- Greenen utökas till vänster med ca 150-200m²
- Ny greenbunker byggs ca 5-10m höger om befintlig
- Nya tees byggdes 2016 för tee 59 och 56
- Ny gångväg till vänster om bef. tee 46, ökar avståndet mellan hål 9 och 10:ans green
- Ny gångväg till vänster om bef. tee 41, ökar avståndet mellan hål 9 och 10:ans green
- Fairway börjar tidigare nedanför slänten vid tee 41
- Gallra och se över vitaliteten på träden/buskage längs hålet
- Plantera mer havtorn/slånbär nya kullar vid väg 8:ans tee. Vägen ska inte synas från 9:ans tees
- Justera klippkonturer och tee riktning
- Ny gångväg med bro byggs för bättre logistik vid tees
- Gallring av träd mot öster vid greenen, samt plantering av buskar i ravinslänten



59, 264m
56, 244m
53, 213m
46, 195m
41, 127m

59, 230m
56, 211m
53, 180m
46, 163m
41, 97m

59, 209m
56, 189m
53, 160m
46, 141m
41, 80m

59, 147m
56, 127m
53, 96m
46, 78m
41, 0m

Förhärskande
vind riktning



Tee 59, 346m
Tee 56, 325m
Tee 53, 295m
Tee 46, 275m
Tee 41, 210m

HÅL 9, PAR 4, Fotomontage greenbunkern



Trädvårdsplan, träd, buskar – art, sort, placering

HÅL 9, PAR 4

Mycket skugga på greenområdet

